

KLÖBER

Accessori professionali
per il tetto


Certificazioni

Certificazione C€

Prodotti correlati

Permo® easy H viene utilizzato abbinato al freno vapore Wallint® T3 SK. Per sigillare camini, sfiati, lucernari, abbaini e ogni altro corpo emergente utilizzare collanti Klöber Pasto®, Permo® HD, Butylon® e Permo® seal.

Permo® easy H
Permo® easy H SK

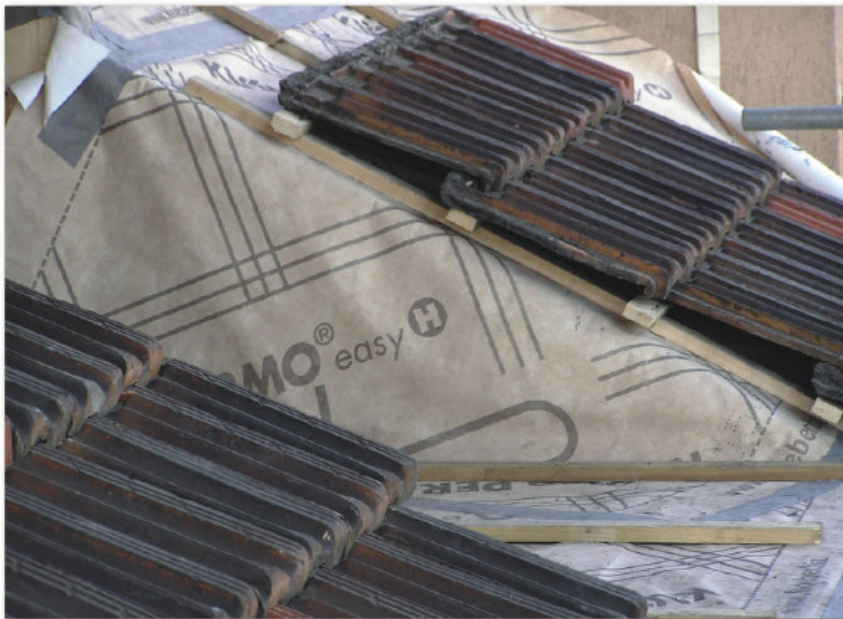

Specifiche tecniche

proprietà	norma	unità	specifiche C€	
Spessore		mm	0,5	
Peso	EN 1849-2	g/m ²	125	±10
Comportamento alla combustione	EN 13501-1 EN 11925-2	classe	E	
Classe di tenuta all'acqua	EN 1928	classe	W1	
Permeabilità al vapore acqueo	EN 12572	m	0,03	-0,01 +0,02
Resistenza alla trazione L/T	EN 12311-1	N/50 mm	225 170	±30 ±30
Resistenza allo strappo da chiodo	EN 12310-1	N	130 155	±30 ±30
Resistenza alla penetrazione dell'aria		m ³ /m ² h 50 Pa	<0,1	
Intervallo termico di applicazione		°C	-40 to +80	
Colonna d'acqua	EN 20811	mm	>2500	
Resistenza ai raggi UV	EN 12971	mesi	4	